

标记	日 期	姓 名	变 更 内 容
1			

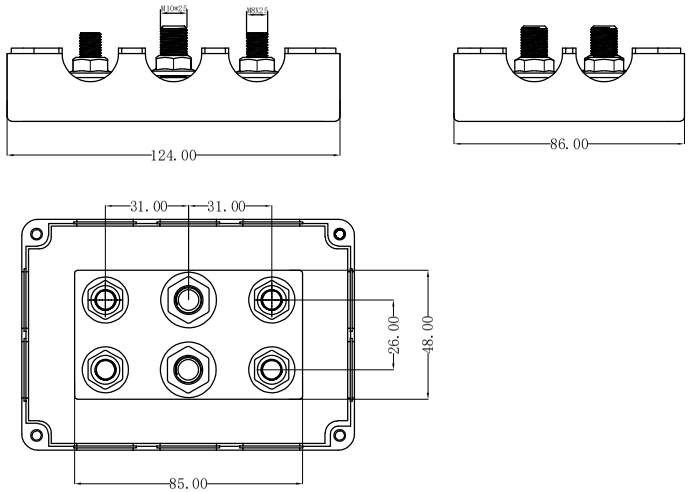

名称 BB500-T4M8	数量
BB-500-基座	1
BB-500-上盖	1
BB-500-底封盖	4
BB500-圆片	10
紫铜排6*85	1
M10*25螺丝	2
M8*25螺丝	4
M10螺母	2
M8螺母	4
Φ22护线圈	6
M3*12铣尾自攻螺丝	4
M5*20大扁头自攻螺丝	4

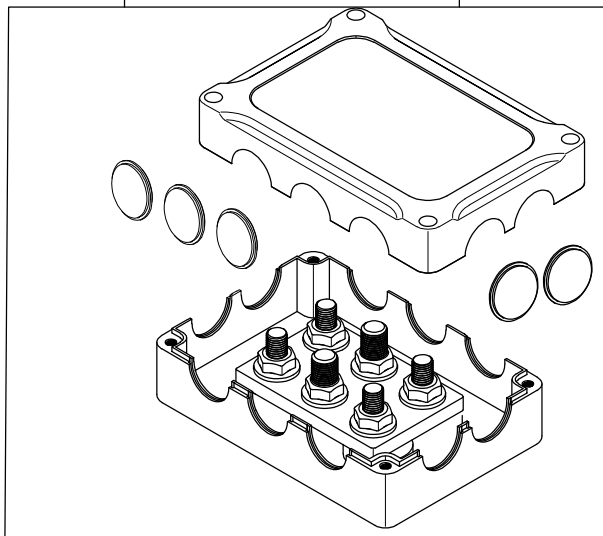

The Main Technology Performance

Item	Parameter
Continuous Rating Voltage Max	500A 300V AC/48V DC
Mounting Holes Accepts	Accepts #10 (M5) Screws
Number of Terminal Studs	4
Number of Screw Terminals	2
Terminal Type	3/8'' (M10) Stud
Base Material	UL94-V0 Rated,Glass Reinforced Thermoplastics
Bus Material	Nickel Plated Brass

未注公差尺寸			
线性尺寸	>0~6	±0.05	
	>6~20	±0.1	
	>20~50	±0.2	
	>50~100	±0.4	
	>100	±0.8	
角度尺寸		±2°	

设 计	
审 核	
批 准	
生效时间	

名称	型号：BUS BAR
	料号：
BB500-T4M8	模具编号 / 单位：MM / 比例：1：1 / 版本：A1 / 视角： / 第 1 页 共 1 页

乐清市戴尔电子有限公司
YUEQING DAIER ELECTRON CO.,LTD